




Полуприцеп 949210 (автовоз)

AST-Trailers

Полуприцеп 949210 (автовоз)

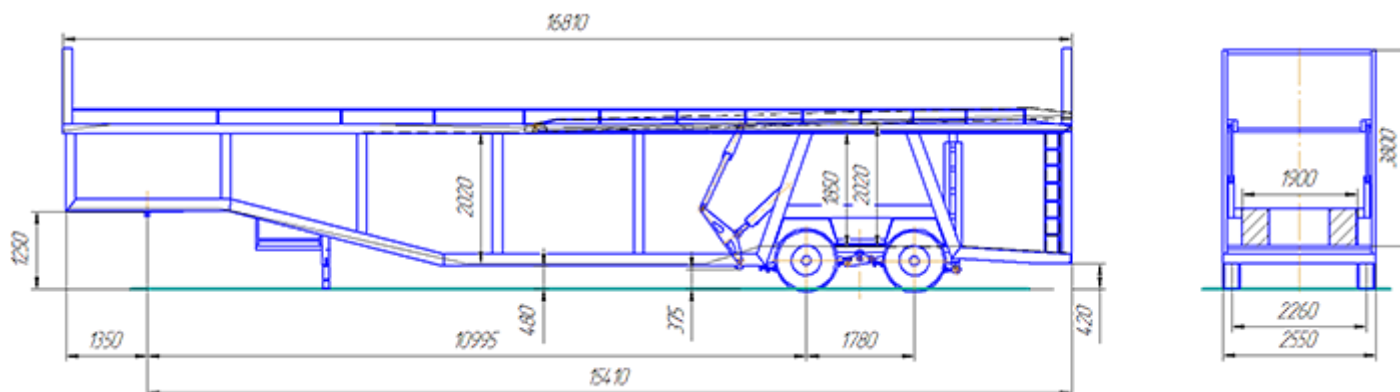

Технические характеристики:

Предназначен для перевозки восьми автомобилей семейства «ВАЗ» и других коммерческих транспортных средств, в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа.

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	16810 мм
1.2. ширина	2550 мм
1.3. высота	3800 мм
1.4. высота ССУ	1270 мм
1.5. база	10995 + 1780 мм
1.6. дорожный просвет	480 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	12000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	8200 кг
2.3. полная масса транспортного средства	20200 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача	8000 кг
2.4.2. на дорогу через шины колес	12200 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. ось – 2 шт.
- 3.2. подвеска зависимая, на 4-х продольных полуэллиптических рессорах
- 3.3. тормозная система барабанного типа
- 3.4. 2 ресивера по 40 л.
- 3.5. автоматический регулятор тормозных усилий
- 3.6. тормозные камеры мембранного типа
- 3.7. без соединительных кабелей с тягачом

4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, бескамерные: 4 колеса + 1 запасное
- 4.2. шины 10R20
- 4.3. стальные колесные диски 7,0-20

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт

- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
- 5.6. 2 передних габаритных фонаря
- 5.7. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)
- 5.8. без соединительных кабелей с тягачом
- 6. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО**
 - 6.1. опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726
- 7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**
 - 7.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере, цвет по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C
- 8. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)**
 - 8.1. рама кассетного типа с двумя грузовыми площадками
- 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ**
 - 9.1. противооткатные упоры «SUER» - 2 шт.
 - 9.2. противооткатные упоры для легковых автомобилей – 16 шт.
 - 9.3. специальный ремень с натяжным устройством с защелкой – 16 шт.
 - 9.4. дорожки и погрузочные трапы с просечного листа

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers