




Прицеп 949124-3 (тяжеловоз)

AST-Trailers

Прицеп 949124-3 (тяжеловоз)

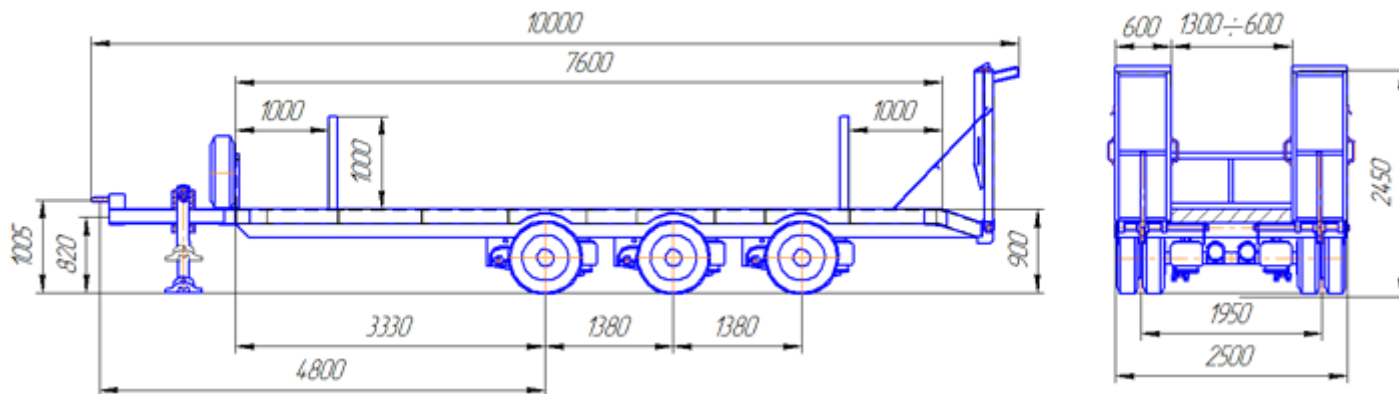

Технические характеристики:

Предназначен для перевозки малой дорожной и строительной техники, легковых автомобилей, а также других грузов до 10 тонн, в пределах габарита и грузоподъемности прицепа.

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	10000 мм
1.2. длина грузовой площадки	7600 мм
1.3. ширина	2500 мм
1.4. высота по трапам	2450 мм
1.5. база	3330 + 1380 + 1380 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	24000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	5860 кг
2.3. полная масса транспортного средства	29860 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на сцепное устройство	150 кг
2.4.2. на дорогу через шины	29710 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. ось – 3 шт.
- 3.2. тормозная система барабанного типа
- 3.3. ресивер 40 л. – 3 шт.
- 3.4. автоматический регулятор тормозных усилий
- 3.5. тормозные камеры мембранного типа
- 3.6. без соединительных кабелей с тягачом
- 3.7. подвеска пневматическая

4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, камерные: 12 колес + 1 запасное
- 4.2. шины 235/75R17,5
- 4.3. стальные колесные диски 6,75x17,5

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт

- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
 - 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
 - 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
 - 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
 - 5.6. 2 передних габаритных фонаря
 - 5.7. 2-х 7-полюсных штепсельных разъема
 - 5.8. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)
 - 5.9. без соединительных кабелей с тягачом
6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- 6.1. окраска прицепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °С
7. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)
- 7.1. металлическая платформа с кониками, с усиленной балкой лонжерона, в задней части – откидные трапы
8. КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 8.1. противооткатные упоры «SUER» - 2 шт.

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers