




**Полуприцеп 949221 (автовоз)**

*AST-Trailers*

## Полуприцеп 949221 (автовоз)

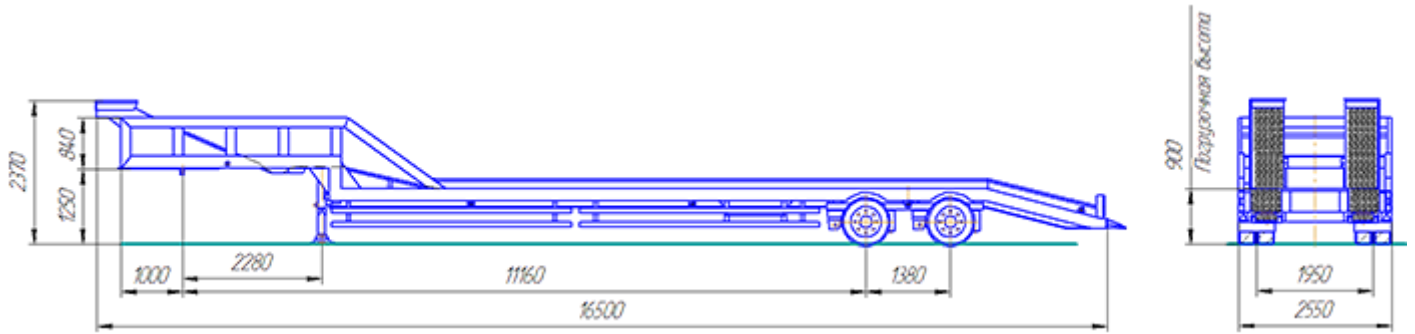

### Технические характеристики:

Предназначен для перевозки пяти автомобилей семейства УАЗ «Патриот» (УАЗ-469 – 5 шт, УАЗ-452 – 4 шт.) и других коммерческих транспортных средств, в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа.

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	17050 мм
1.2. ширина	2550 мм
1.3. высота	1840 мм
1.4. высота ССУ	1250 мм
1.5. база	12220 мм

#### 2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	9000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	6600 кг
2.3. полная масса транспортного средства	15600 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача	6600 кг
2.4.2. на дорогу через шины колес	9000 кг

#### 3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. ось – 1 шт.
- 3.2. тормозная система барабанного типа
- 3.3. ресивер 1 шт. по 40 л.
- 3.4. автоматический регулятор тормозных усилий
- 3.5. тормозные камеры мембранного типа
- 3.6. без соединительных кабелей с тягачом

#### 4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, камерные: 4 колеса + 1 запасное
- 4.2. шины 300x508
- 4.3. стальные колесные диски 8,0x20,0

#### 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт
- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря

- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
  - 5.6. 2 передних габаритных фонаря
  - 5.7. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)
  - 5.8. без соединительных кабелей с тягачом
- 6. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО**
- 6.1. опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726
- 7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**
- 7.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C
- 8. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)**
- 8.1. рама кассетного типа с одной грузовой площадкой
  - 8.2. подвеска рессорная
- 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ**
- 9.1. противооткатные упоры - 2 шт
  - 9.2. съемное оборудование для фиксации перевозимых автомобилей
  - 9.3. выдвижные трапы

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:  
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,  
Разбирин Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»  
Тел.: +7 (83533) 2-45-14  
Факс: +7 (83533) 4-37-00  
E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*