




Полуприцеп АСТ 949222 (автовоз)

*AST-Trailers*



## Полуприцеп АСТ 949222 (автовоз)

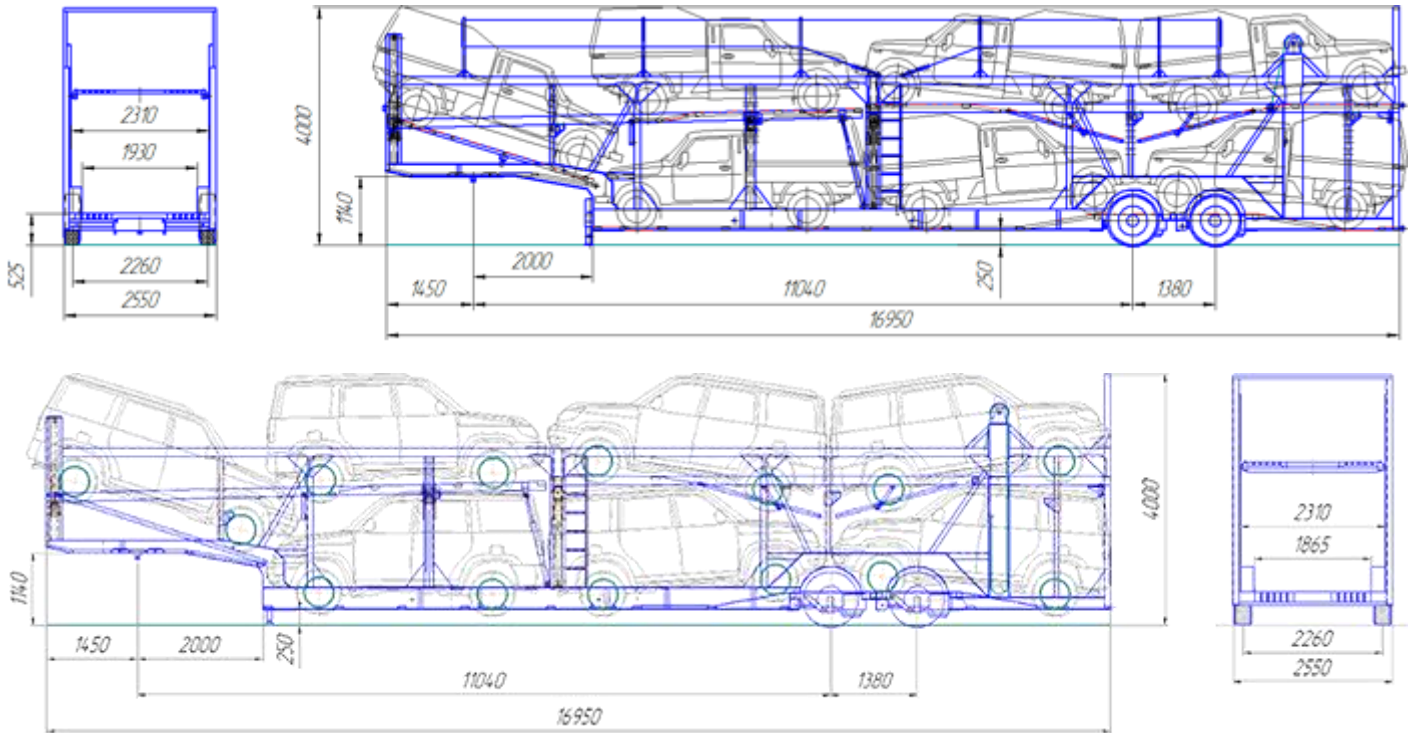

### Технические характеристики:

Предназначен для транспортировки легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа.

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	16950 мм
1.2. ширина	2550 мм
1.3. высота	4000 мм
1.4. высота ССУ	1140 мм
1.5. база	11040 + 1380 мм

#### 2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. грузоподъемность	12000 кг
3.2. масса снаряженного транспортного средства	11000 кг
3.3. полная масса транспортного средства	23000 кг
3.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
3.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача	11000 кг
3.4.2. на дорогу через шины колес	12000 кг

#### 4. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 4.1. оси – 2 шт.
- 4.2. тормозная система барабанного типа
- 4.3. 2 ресивера по 40 л.
- 4.4. автоматический регулятор тормозных усилий
- 4.5. тормозные камеры мембранного типа

4.6. без соединительных кабелей с тягачом

4.7. подвеска пневматическая

## 5. КОЛЕСА И ШИНЫ

5.1. дисковые, бескамерные: 4 колеса + 1 запасное

5.2. шины 285/80R22,5

5.3. стальные колесные диски 11,0x22,5

## 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1. рабочее напряжение 24 вольт

6.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем

6.3. 2 задних выносных габаритных фонаря

6.4. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)

6.5. 2 передних габаритных фонаря

6.6. 2-х 7-полюсных штепсельных разъема

6.7. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)

6.8. без соединительных кабелей с тягачом

## 7. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

7.1. опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726

## 8. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

8.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере, цвет по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

## 9. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)

9.1. рама кассетного типа с 2-мя подъемными площадками

## 10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

10.1. противооткатные упоры «SUER» - 2 шт.

10.2. специальный ремень с натяжным устройством с защелкой – 14 шт.

10.3. запасное колесо – 1 шт.

10.4. колесный ключ – 1 шт.

10.5. оцинкованные дорожки и погрузочные трапы

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,

Разбирин Андрей Николаевич

Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»

Тел.: +7 (83533) 2-45-14

Факс: +7 (83533) 4-37-00

E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*