




Полуприцеп 949144 (металловоз)

AST-Trailers

Полуприцеп 949144 (металловоз)

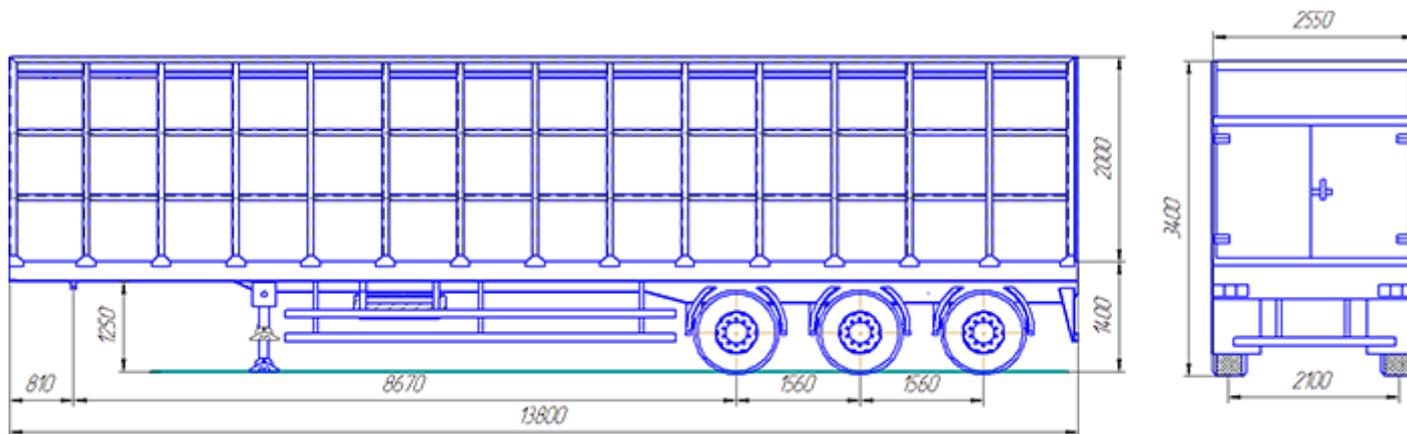

Технические характеристики:

Предназначен для перевозки строительных и других грузов общего назначения, в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	13800 мм
1.2. ширина	2550 мм
1.3. высота	3400 мм
1.4. высота ССУ	1250 мм
1.5. база	8670 + 1560 + 1560 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	30000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	9000 кг
2.3. полная масса транспортного средства	39000 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача	14700 кг
2.4.2. на дорогу через шины колес	24300 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. оси – 3 шт. (SAF, GIGANT)
- 3.2. тормозная система барабанного типа
- 3.3. 3 ресивера по 40 л.
- 3.4. автоматический регулятор тормозных усилий
- 3.5. тормозные камеры мембранного типа
- 3.6. без соединительных кабелей с тягачом
- 3.7. подвеска пневматическая

4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, бескамерные: 6 колес + 1 запасное
- 4.2. шины 385/65R22,5
- 4.3. стальные колесные диски 11,75x22,5

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт

- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
- 5.6. 2 передних габаритных фонаря
- 5.7. 2-х 7-полюсных штепсельных разъема
- 5.8. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)
- 5.9. без соединительных кабелей с тягачом

6. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

- 6.1. опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726

7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 7.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере, цвет по RALу заказчика, температура сушки краски 80 °C

8. КОНСТРУКЦИЯ

- 8.1. цельнометаллическая бортовая платформа (борта усиленные по контуру, толщина листа 5 мм, высота бортов 2000 мм.), задние распашные ворота
- 8.2. опорное устройство 2x12 т. с двухсторонним приводом, со стопорным механизмом

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 9.1. противооткатные упоры - 2 шт.

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,

Разбирин Андрей Николаевич

Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»

Тел.: +7 (83533) 2-45-14

Факс: +7 (83533) 4-37-00

E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers