




Прицеп 949164 (тяжеловоз)

AST-Trailers

Прицеп 949164 (тяжеловоз)

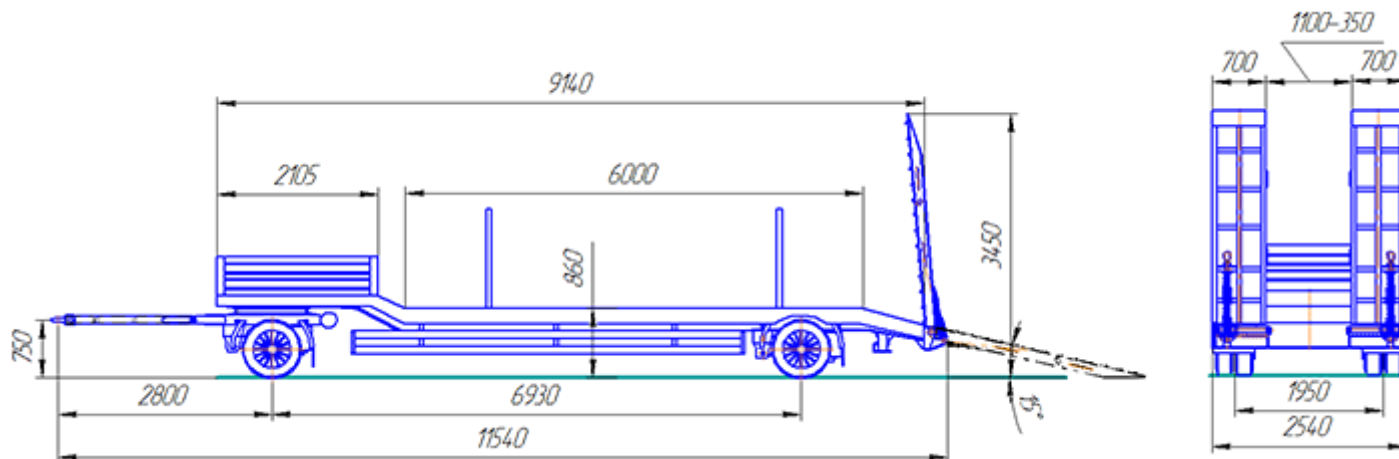

Технические характеристики:

Предназначен для транспортировки дорожной и строительной техники массой до 15 тонн.

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	6000 мм
1.2. длина с дышлом	11540 мм
1.3. ширина	2540 мм
1.4. погрузочная высота	860 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	15000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	5000 кг
2.3. полная масса транспортного средства	20000 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на оси передней тележки	10000 кг
2.4.2. на оси задней тележки	10000 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. ось - 2 шт. (импортные)
- 3.2. тормозная система барабанного типа
- 3.3. тормозные камеры мембранного типа
- 3.4. стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами
- 3.5. без соединительных кабелей с тягачом
- 3.6. подвеска - пневматическая

4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. бескамерные: 8 колес + 1 запасное
- 4.2. шины 235/75R17,5
- 4.3. диски колес 6,75x17,5

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт
- 5.2. задние осветительные фонари
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака

- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
- 5.6. 2 передних габаритных фонаря
- 5.7. 2-х 7-полюсных штепсельных разъема
- 5.8. взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов
- 5.9. без соединительных кабелей с тягачом

6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 6.1. окраска прицепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °С

7. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)

- 7.1. платформа с комбинированным настилом (металлический с деревянными вставками), одноосная подкатная тележка на поворотном круге, раздвижные трапы для въезда техники, угол заезда 15°
- 7.2. дышло с соединением «крюк-петля» или «евро фаркоп»
- 7.3. две выдвигаемые опоры на заднем свесе платформы

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. противооткатные упоры - 2 шт.
- 8.2. съемные стойки - 2 пары

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers