




Прицеп 949124-1 (эвакуатор)

*AST-Trailers*

## Прицеп 949124-1 (эвакуатор)

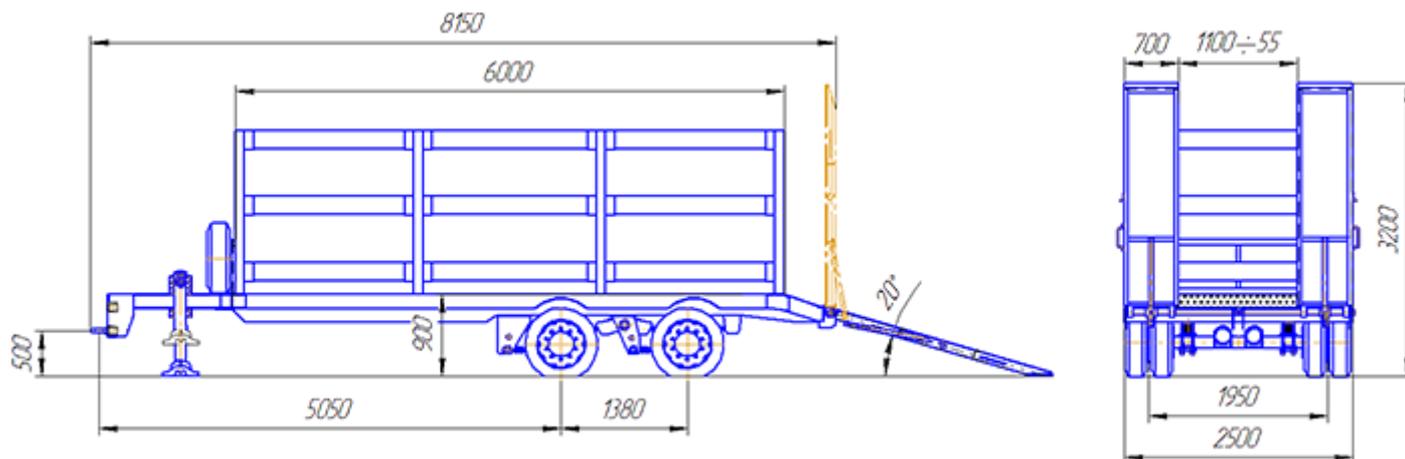

### Технические характеристики:

Предназначен для перевозки малой дорожной и строительной техники.

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	8150 мм
1.2. длина грузовой площадки	6000 мм
1.3. ширина	2500 мм
1.4. высота по трапам	3200 мм
1.5. база	5050 + 1380 мм

#### 2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	9000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	2000 кг
2.3. полная масса транспортного средства	11000 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:	
2.4.1. на сцепное устройство	150 кг
2.4.2. на дорогу через шины колес	10850 кг

#### 3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. ось – 2 шт.
- 3.2. тормозная система барабанного типа
- 3.3. 2 ресивера по 40 л.
- 3.4. автоматический регулятор тормозных усилий
- 3.5. тормозные камеры мембранного типа
- 3.6. без соединительных кабелей с тягачом
- 3.7. подвеска рессорная

#### 4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, бескамерные: 4 колеса
- 4.2. шины 235/75R17,5
- 4.3. стальные колесные диски 6,75x17,5

#### 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт

- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
- 5.6. 2 передних габаритных фонаря
- 5.7. без соединительных кабелей с тягачом

## 6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 6.1. окраска прицепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °С

## 7. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)

- 7.1. металлическая платформа с кониками, в задней части – откидные трапы (раздвижные)

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. противооткатные упоры - 2 шт.

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:  
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,  
Разбирин Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»  
Тел.: +7 (83533) 2-45-14  
Факс: +7 (83533) 4-37-00  
E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система  
менеджмента  
качества ИСО 9001

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие  
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*