


Полуприцеп 934510 (платформа)

## Полуприцеп 934510 (платформа)

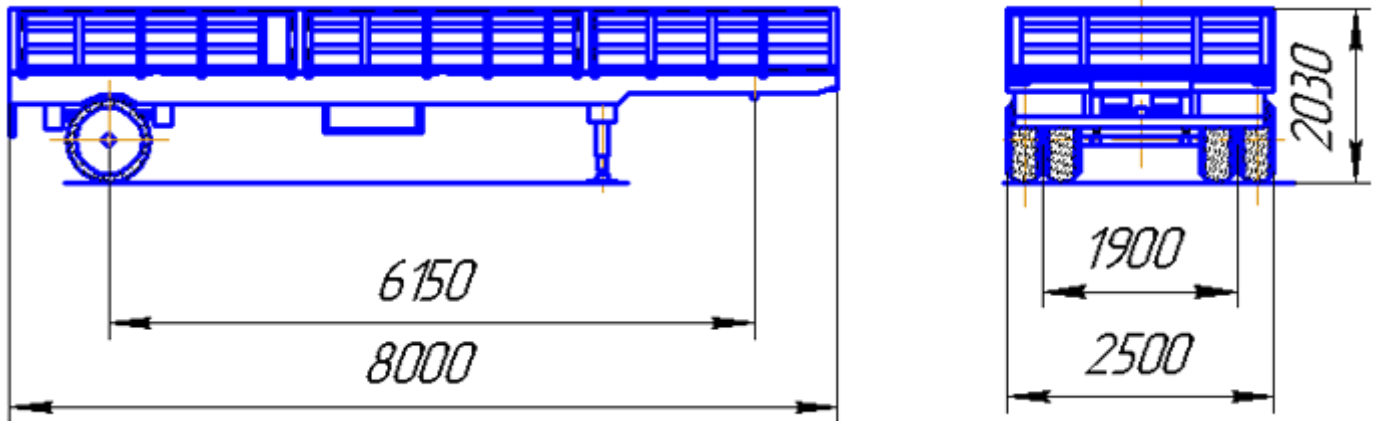

### Технические характеристики:

Предназначен для перевозки строительных и других народнохозяйственных грузов в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|  |          |
|--|----------|
| 1.1. длина                                     | 8000 мм  |
| 1.2. ширина                                    | 2500 мм  |
| 1.3. высота                                    | 2030 мм  |
| 1.4. грузоподъемность                          | 11000 кг |
| 1.5. масса снаряженного транспортного средства | 3400 кг  |
| 1.6. полная масса транспортного средства       | 14400 кг |

#### 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЦЕПЕ С ОСНОВНЫМ ТЯГАЧОМ

|  |         |
|--|---------|
| 2.1. на седельно-сцепное устройство тягача | 6000 кг |
| 2.2. на дорогу через шины колес            | 8400 кг |

#### 3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. рабочая тормозная система: колодочные на колеса оси, привод пневматический
- 3.2. стояночная тормозная система: с ручным механическим приводом на колодки рабочего тормоза колес оси

#### 4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, камерные: 4 колеса + 1 запасное
- 4.2. шины 11R20
- 4.3. колея колес, мм 1900

#### 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. Vignal (Франция), Ермах (Германия)
- 5.2. 24 вольт

#### 6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 6.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

#### 7. КОНСТРУКЦИЯ

- 7.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С

7.2. подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах

## 8. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. база, мм 6150

8.2. тип кузова: бортовая платформа с открывающимися боковыми и задними бортами

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:  
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,  
Разбирин Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»  
Тел.: +7 (83533) 2-45-14  
Факс: +7 (83533) 4-37-00  
E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*