




Полуприцеп 949140 (раздвижной)

*AST-Trailers*

## Полуприцеп 949140 (раздвижной)

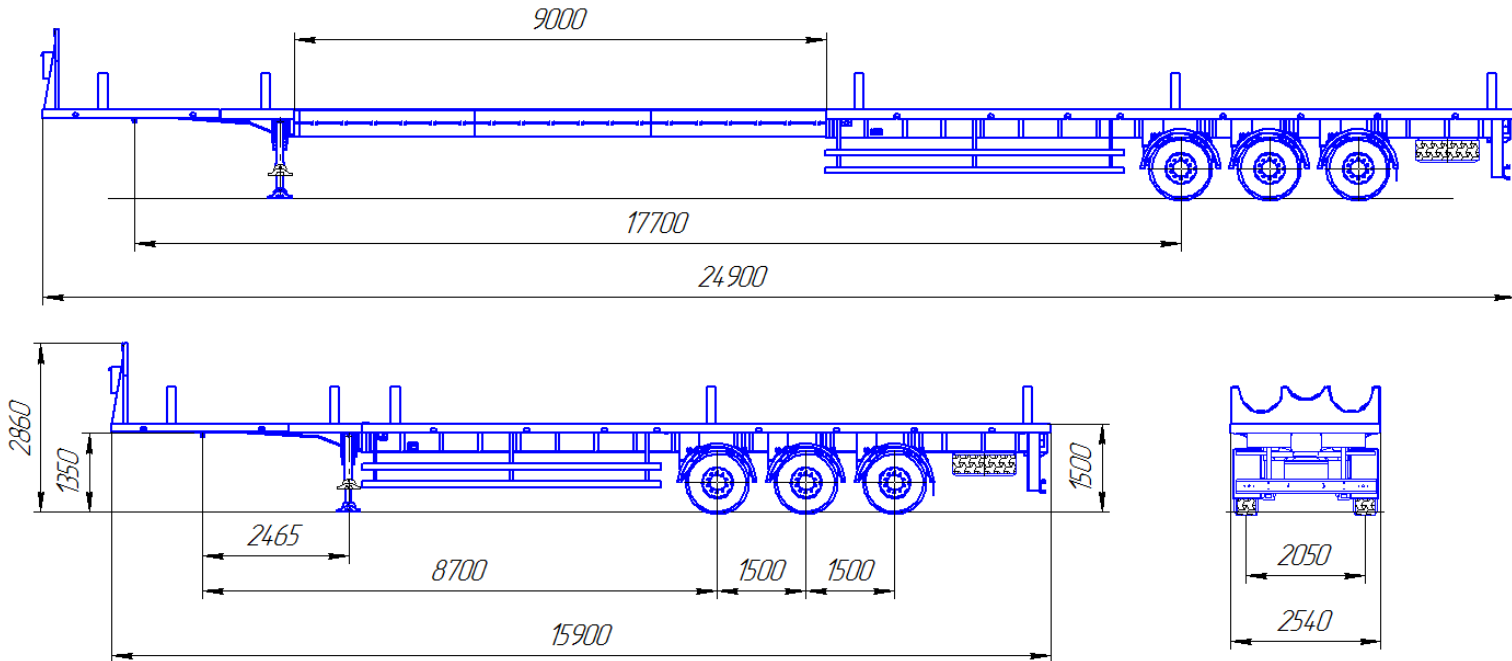

### Технические характеристики:

Предназначен для перевозки опор, балок и других грузов в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1. длина в сдвинутом состоянии   | 15900 мм                         |
| 1.2. длина в раздвинутом состоянии | 24900 мм                         |
| 1.3. ширина                        | 2450 мм                          |
| 1.4. высота                        | 2175 мм                          |
| 1.5. высота ССУ (по ТЗ заказчика)  | 1350 мм                          |
| 1.6. база                          | 8700 - 17700<br>+ 1500 + 1500 мм |

#### 2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.1. грузоподъемность                                                          | 28000 кг |
| 2.2. масса снаряженного транспортного средства                                 | 10000 кг |
| 2.3. полная масса транспортного средства                                       | 38000 кг |
| 2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом: |          |
| 2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача                                   | 11000 кг |
| 2.4.2. на дорогу через шины колес задней тележки                               | 27000 кг |

#### 3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. оси SAF (BPW, Gigant) – 3 шт.
- 3.2. оснащение датчиками ABS
- 3.3. тормозная система барабанного типа
- 3.4. ABS (WABCO); конфигурация ABS – 2S/2M, электронная система тормозов
- 3.5. 2 ресивера по 40 л.
- 3.6. автоматический регулятор тормозных усилий

- 3.7. тормозные камеры мембранного типа
- 3.8. без соединительных кабелей с тягачом
- 3.9. подвеска пневматическая

#### 4. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 4.1. дисковые, бескамерные: 6 колес + 1 запасное
- 4.2. шины 385/65R22,5
- 4.3. стальные колесные диски 11,75x22,5

#### 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 5.1. рабочее напряжение 24 вольт
- 5.2. задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем
- 5.3. 2 фонаря освещения номерного знака
- 5.4. 2 задних выносных габаритных фонаря
- 5.5. габаритные боковые фонари (либо светоотражатели)
- 5.6. 2 передних габаритных фонаря
- 5.7. 2-х 7-полюсных штепсельных разъема
- 5.8. дополнительная защита электропроводки (предусмотрено для тяжелых условий эксплуатации)
- 5.9. без соединительных кабелей с тягачом

#### 6. СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

- 6.1. опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST (Германия), соответствующим DIN 74080 и расположенным согласно ISO 1726
- 6.2. задний защитный брус

#### 7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 7.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере, цвет по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

#### 8. КОНСТРУКЦИЯ (шасси)

- 8.1. рама раздвижная со съемными ложементами (5 шт.) для перевозки опор и съемными кониками (5 пар) для перевозки балок
- 8.2. опорное устройство JOST (SAF) 2x12 т. с двухсторонним приводом, со стопорным механизмом

#### 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 9.1. противооткатные упоры «SUER» - 2 шт.
- 9.2. корзина запасного колеса

#### 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 10.1. инструментальный ящик
- 10.2. выдвигаемые коники – 5 пар
- 10.3. съемные борта

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.: +7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,  
Разбирин Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»  
Тел.: +7 (83533) 2-45-14  
Факс: +7 (83533) 4-37-00  
E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*